


SUPERIOR™ CORONA MULTIUSO


VENTAJAS

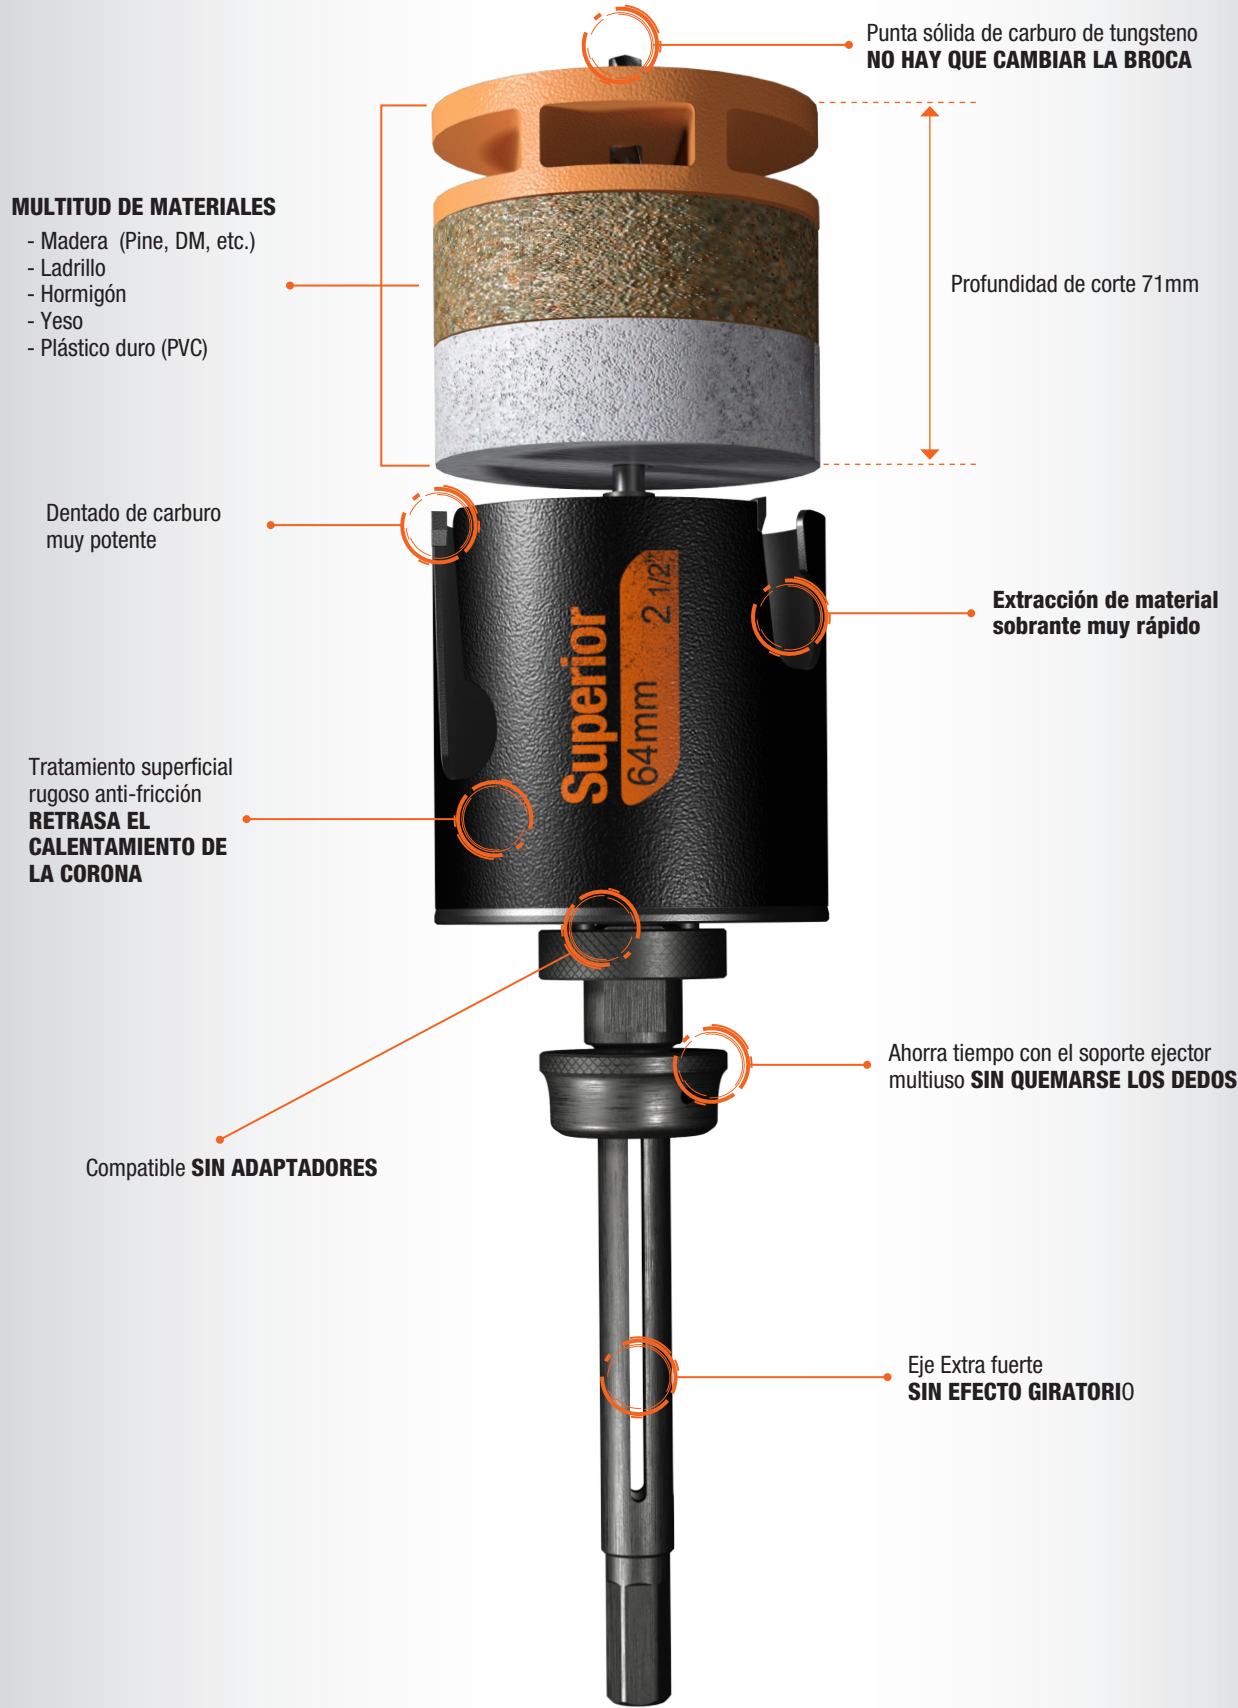

CORONAS CARBURO

14 mm
9/16 pulg

152 mm
6 pulg

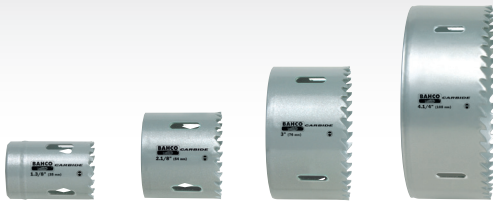

Las coronas de carburo/metal duro Bahco cortan ladrillo compacto, baldosas de cerámica, laminados, fibra de vidrio y madera fuerte. Compatible con todos los taladros, fijos y portátiles.

Las coronas de Carburo de Tungsteno (CT) Bahco se fabrican con un dentado de plaquitas de metal duro con un ángulo de corte positivo de 5° para conseguir mayor eficiencia en el corte.

		Ø mm	Ø inch	
3832-14	6	14	9/16	20
3832-16	6	16	5/8	20
3832-17	6	17	11/16	30
3832-19	6	19	3/4	30
3832-20	6	20	6/8	30
3832-21	6	21	13/16	40
3832-22	6	22	7/8	40
3832-24	6	24	15/16	55
3832-25	6	25	1	55
3832-27	6	27	1 1/16	70
3832-29	6	29	1 1/8	70
3832-30	6	30	1 3/16	70
3832-32	6	32	1 1/4	70
3832-33	6	33	1 5/16	70
3832-35	6	35	1 3/8	70
3832-37	6	37	1 7/16	80
3832-38	6	38	1 1/2	80
3832-40	6	40	1 9/16	80
3832-41	6	41	1 5/8	80
3832-43	6	43	1 11/16	90
3832-44	6	44	1 3/4	100
3832-46	6	46	1 13/16	100
3832-48	6	48	1 7/8	100
3832-51	6	51	2	120
3832-52	4	52	2 1/16	120
3832-54	4	54	2 1/8	140
3832-56	4	56	2 1/4	140
3832-57	4	57	2 1/4	140

		Ø mm	Ø inch	
3832-59	4	59	2 5/16	140
3832-60	4	60	2 3/8	160
3832-64	4	64	2 1/2	180
3832-65	4	65	2 9/16	180
3832-67	4	67	2 5/8	200
3832-68	4	68	2 11/16	220
3832-70	4	70	2 3/4	220
3832-73	4	73	2 7/8	220
3832-76	4	76	3	240
3832-79	4	79	3 1/8	260
3832-83	4	83	3 1/4	260
3832-86	4	86	3 3/8	260
3832-89	4	89	3 1/2	270
3832-92	4	92	3 5/8	270
3832-95	4	95	3 3/4	270
3832-98	4	98	3 7/8	300
3832-102	4	102	4	320
3832-105	4	105	4 1/8	320
3832-108	4	108	4 1/4	350
3832-111	4	111	4 3/8	350
3832-114	4	114	4 1/2	360
3832-121	1	121	4 3/4	410
3832-127	1	127	5	520
3832-133	1	133	5 1/4	560
3832-140	1	140	5 1/2	560
3832-146	1	146	5 3/4	570
3832-152	1	152	6	610



SNA Europe IND-1171-INT
Bahco is a registered trademark of SNA Europe Group



Coronas Bahco
Simply Superior

SUPERIOR™ • BI-METAL • CARBURO



CORONAS SUPERIOR™

19 mm 3/4 inch ➤ 159 mm 6 17/64 inch



Las coronas multiuso de Bahco ofrecen una Calidad Superior y son idóneas para hacer agujeros en diferentes tipos de madera incluyendo materiales como DM, ladrillos, cemento, placas de yeso, y plásticos duros.

Las coronas tienen una profundidad de corte de 71mm permitiendo al usuario

atravesar 70mm en una sólo vez! Además, el dentado de carburo de gran precisión, jutno con el revestimiento superficial antifricción de la corona, hace que su utilización requiera menos presión.

Dentro de la gama de estas coronas, ofrecemos un novedoso soporte eyector.

		mm	inch	g
3833-19-C	6	19	3/4	60
3833-20-C	6	20	25/32	60
3833-22-C	6	22	7/8	70
3833-25-C	6	25	1	90
3833-27-C	6	27	1 1/16	100
3833-29-C	6	29	1 1/8	110
3833-30-C	6	30	1 3/16	120
3833-32-C	6	32	1 1/4	120
3833-35-C	6	35	1 3/8	140
3833-38-C	6	38	1 1/2	160
3833-40-C	6	40	1 9/16	140
3833-41-C	6	41	1 5/8	150
3833-44-C	6	44	1 3/4	160
3833-48-C	6	48	1 7/8	190
3833-51-C	4	51	2	200
3833-54-C	4	54	2 1/8	220
3833-57-C	4	57	2 1/4	240
3833-60-C	4	60	2 3/8	260
3833-64-C	4	64	2 1/2	280
3833-65-C	4	65	2 9/16	290
3833-67-C	4	67	2 5/8	300
3833-68-C	4	68	2 11/16	310
3833-70-C	4	70	2 3/4	320
3833-73-C	4	73	2 7/8	340
3833-76-C	4	76	3	370
3833-77-C	4	77	3 1/32	370
3833-79-C	4	79	3 1/8	390
3833-83-C	4	83	3 1/4	420



		mm	inch	g
3833-86-C	4	86	3 3/8	440
3833-89-C	4	89	3 1/2	470
3833-92-C	4	92	3 5/8	490
3833-95-C	4	95	3 3/4	520
3833-98-C	4	98	3 7/8	540
3833-102-C	4	102	4	580
3833-105-C	4	105	4 1/8	600
3833-108-C	4	108	4 1/4	630
3833-109-C	4	109	4 19/64	640
3833-111-C	4	111	4 3/8	660
3833-114-C	4	114	4 1/2	690
3833-121-C	1	121	4 3/4	760
3833-127-C	1	127	5	820
3833-140-C	1	140	5 1/2	960
3833-152-C	1	152	6	1100
3833-159-C	1	159	6 17/64	1180



SOPORTE EJECTOR RÁPIDA EXTRACCIÓN

Este novedoso soporte eyector le permite liberar la corona desde la parte más alejada de la misma, sin tener que esperar a que la corona enfíe para su extracción. Se hace desde el extremo del soporte, sin quemarse! Además de reducir el tiempo de cambio, el soporte es robusto y muy resistente dado el entorno y materiales con los que se trabaja.

		mm pulg	mm pulg	mm pulg	g
Compatible con coronas Bi-Metal hasta 30mm					
3834-ARBR-930ES	1	14-30 9/16-1 3/16	8.5 21/64	10 25/64	220
Compatible con coronas Superior™ hasta 30mm					
3834-ARBR-930EL	1	19-30 3/4-1 3/16	8.5 21/64	10 25/64	265
Compatible con coronas Bi-Metal desde 32mm					
3834-ARBR-9100ES	1	32-210 1 1/4-8 1/4	8.5 21/64	10 25/64	285
Compatible con coronas Superior™ desde 32mm					
3834-ARBR-9100EL	1	32-159 1 1/4-6 17/64	8.5 21/64	10 25/64	320

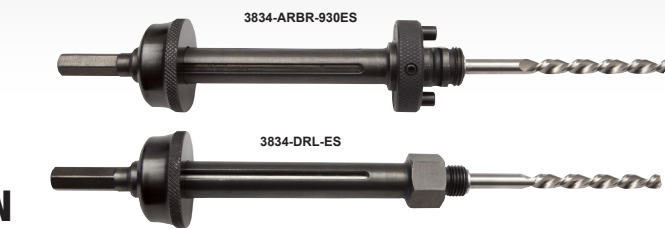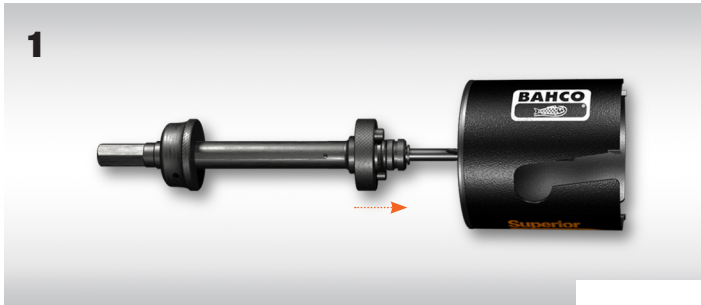

EL soporte tiene una broca piloto de carburo ideal para trabajos con coronas multiuso, sin necesidad de cambiar en función del material con el que se trabaja. Compatible con todas las coronas Bahco y la mayoría de las coronas del mercado.

		mm pulg	mm pulg	mm pulg	g
Broca para soporte eyector de rápida extracción -930-ES y -9100ES					
3834-DRL-ES	1	6.35 1/4	138 5 7/16		45
Broca para soporte eyector de rápida extracción -930EL y 9100EL					
3834-DRL-EL	1	6.35 1/4	202 7 61/64		60
Broca para coronas Multiuso Superior™ con soporte estándar					
3834-DRL-L	1	6.35 1/4	115 4 17/32		25



HOW IT WORKS




http://www.bahco.com/QRcodes/superior_holesaws.php

BAHCO



CORONAS BI-METAL

14 mm 9/16 pulg ➤ 210 mm 8 1/4 pulg

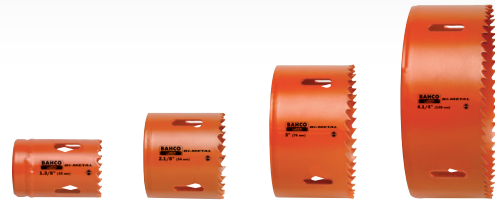

Las coronas Bahco Sandflex® trabajan adecuadamente en materiales como Madera, plásticos, materiales no férricos y aceros incluyendo Inoxidable. Son compatibles en todos los taladros, estáticos y portátiles. Las coronas Bahco Sandflex® tiene un diente variable 4/6.

Cambiando la distancia entre dientes, se consigue un corte más suave con menor vibración incluso en materiales difíciles.

La configuración del dentado tan agresivo le confiere un corte más rápido que las coronas convencionales.

		mm	pulg	g
3830-14-VIP	6	14	9/16	20
3830-16-VIP	6	16	5/8	20
3830-17-VIP	6	17	11/16	30
3830-19-VIP	6	19	3/4	30
3830-20-VIP	6	20	25/32	30
3830-21-VIP	6	21	13/16	40
3830-22-VIP	6	22	7/8	40
3830-24-VIP	6	24	15/16	55
3830-25-VIP	6	25	1	55
3830-27-VIP	6	27	1 1/16	70
3830-29-VIP	6	29	1 1/8	70
3830-30-VIP	6	30	1 3/16	70
3830-32-VIP	6	32	1 1/4	70
3830-33-VIP	6	33	1 5/16	70
3830-35-VIP	6	35	1 3/8	70
3830-37-VIP	6	37	1 7/16	80
3830-38-VIP	6	38	1 1/2	80
3830-40-VIP	6	40	1 9/16	80
3830-41-VIP	6	41	1 5/8	80
3830-43-VIP	6	43	1 11/16	90
3830-44-VIP	6	44	1 3/4	100
3830-46-VIP	6	46	1 13/16	100
3830-48-VIP	6	48	1 7/8	100
3830-50-VIP	6	50	1 9/10	120
3830-51-VIP	6	51	2	120
3830-52-VIP	4	52	2 1/16	120
3830-54-VIP	4	54	2 1/8	140
3830-55-VIP	4	55	2 1/12	160
3830-56-VIP	4	56	2 3/16	140
3830-57-VIP	4	57	2 1/4	140

		mm	pulg	g
3830-59-VIP	4	59	2 5/16	140
3830-60-VIP	4	60	2 3/8	160
3830-62-VIP	4	62	2 7/16	160
3830-64-VIP	4	64	2 1/2	180
3830-65-VIP	4	65	2 9/16	180
3830-67-VIP	4	67	2 5/8	200
3830-68-VIP	4	68	2 11/16	220
3830-70-VIP	4	70	2 3/4	220
3830-73-VIP	4	73	2 7/8	220
3830-76-VIP	4	76	3	240
3830-79-VIP	4	79	3 1/8	260
3830-83-VIP	4	83	3 1/4	260
3830-86-VIP	4	86	3 3/8	260
3830-89-VIP	4	89	3 1/2	270
3830-92-VIP	4	92	3 5/8	270
3830-95-VIP	4	95	3 3/4	270
3830-98-VIP	4	98	3 7/8	300
3830-102-VIP	4	102	4	320
3830-105-VIP	4	105	4 1/8	320
3830-108-VIP	4	108	4 1/4	350
3830-111-VIP	4	111	4 3/8	350
3830-114-VIP	4	114	4 1/2	360
3830-121-VIP	1	121	4 3/4	410
3830-127-VIP	1	127	5	520
3830-133-VIP	1	133	5 1/4	560
3830-140-VIP	1	140	5 1/2	560
3830-146-VIP	1	146	5 3/4	570
3830-152-VIP	1	152	6	610
3830-177-HIGH	1	177	7	1340
3830-210	1	210	8 1/4	750

